

Вхідні характеристики:


Мінімальна вхідна напруга: ~100В
Максимальна вхідна напруга: ~230В
Вхідний конектор: С14

Вихідні характеристики:

Мінімальна вихідна напруга: 12,9В (макс. навантаження = 3,9А, нема заряду, +55°C)
Максимальна вихідна напруга: 14,5В (без навантаження, нема заряду, -10°C)
Гвинтовий термінальний блок (клемнік) на 2 проводи для підключення навантаження
Гвинтовий термінальний блок (клемнік) на 2 проводи для підключення батареї


Output Characteristic (V vs I_{bat})

Charging @ 25°C

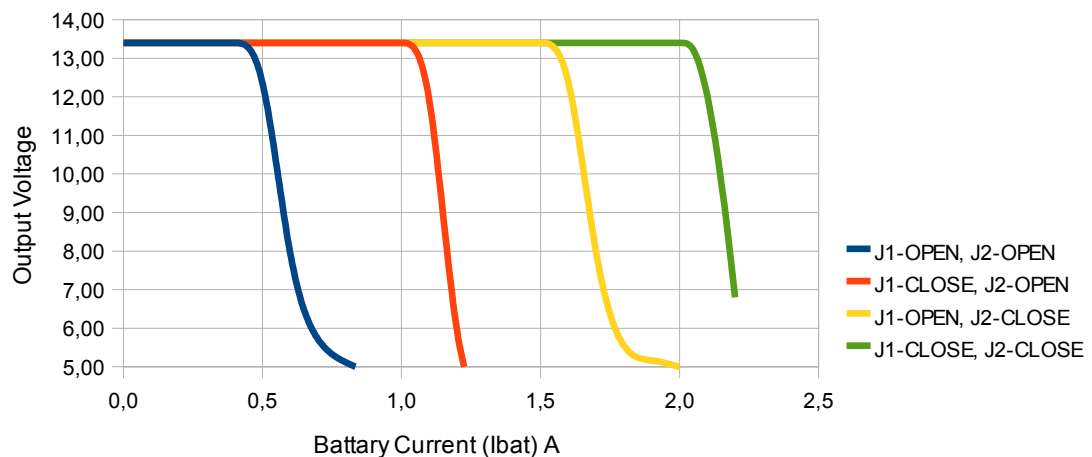

Charging Voltage vs. Temperature


J1-OPEN, J2-OPEN, I_{bat}=1,0A

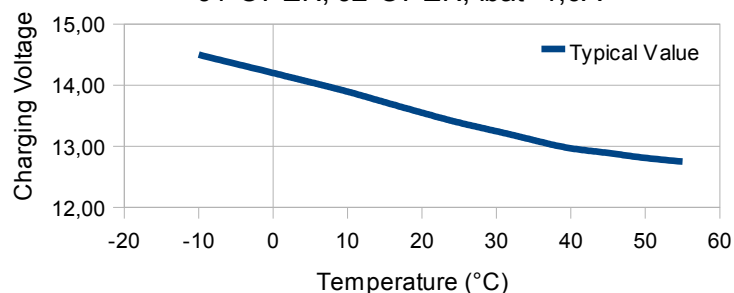

**Блок живлення 47Вт з резервною
батареєю 12В на виході та вхідною
напругою 100 - 230В змінного струму**


DP012B

www.inpc.com

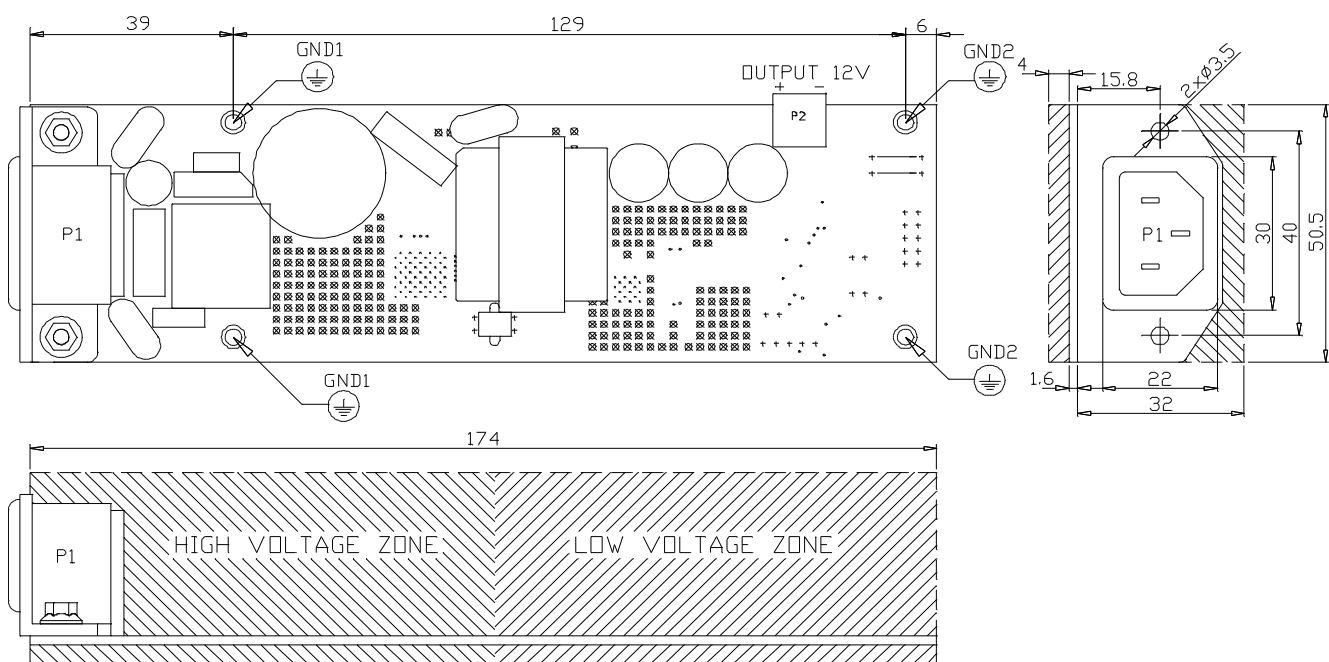

Блок живлення 47Вт з резервною
батареєю 12В на виході та вхідною
напругою 100 - 230В змінного струму
www.inpc.com.ua

DP012B-F1

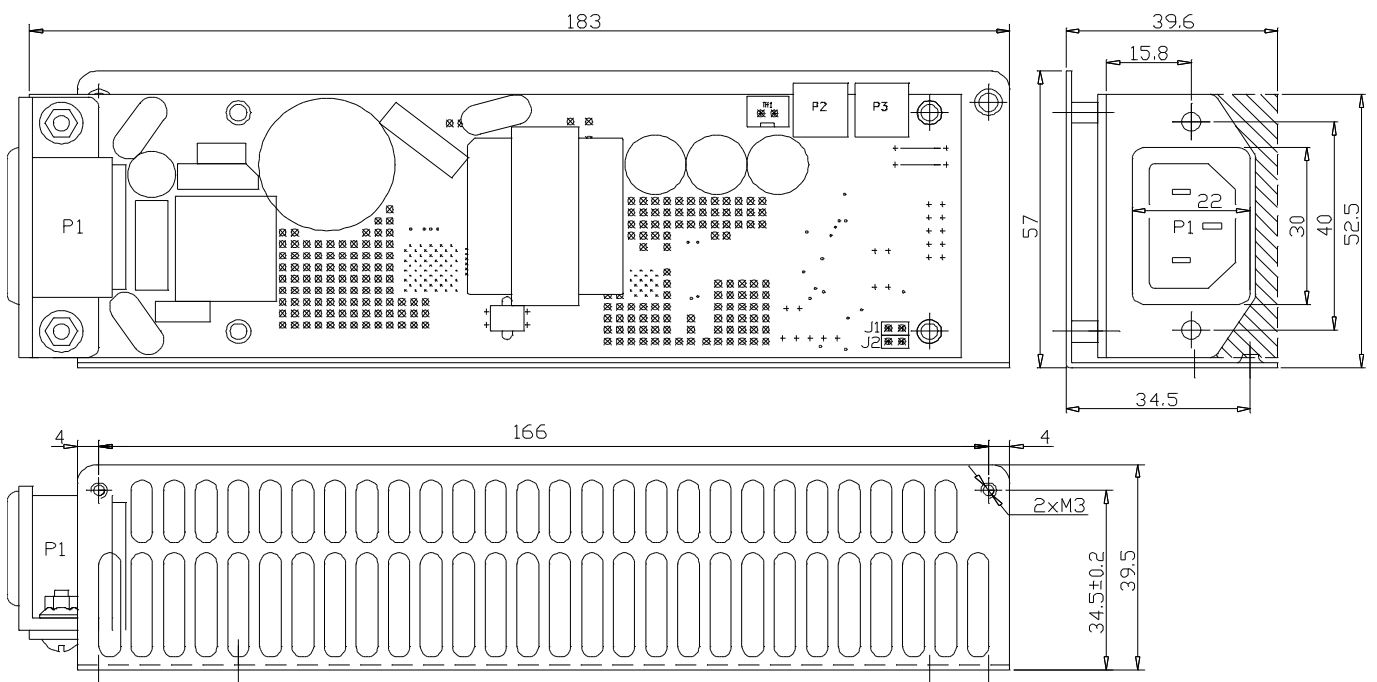

**Блок живлення 47Вт з резервною
батареєю 12В на виході та вхідною
напругою 100 - 230В змінного струму**
www.inpc.com.ua

DP012B-F2

