


DL17 розміри (мм)

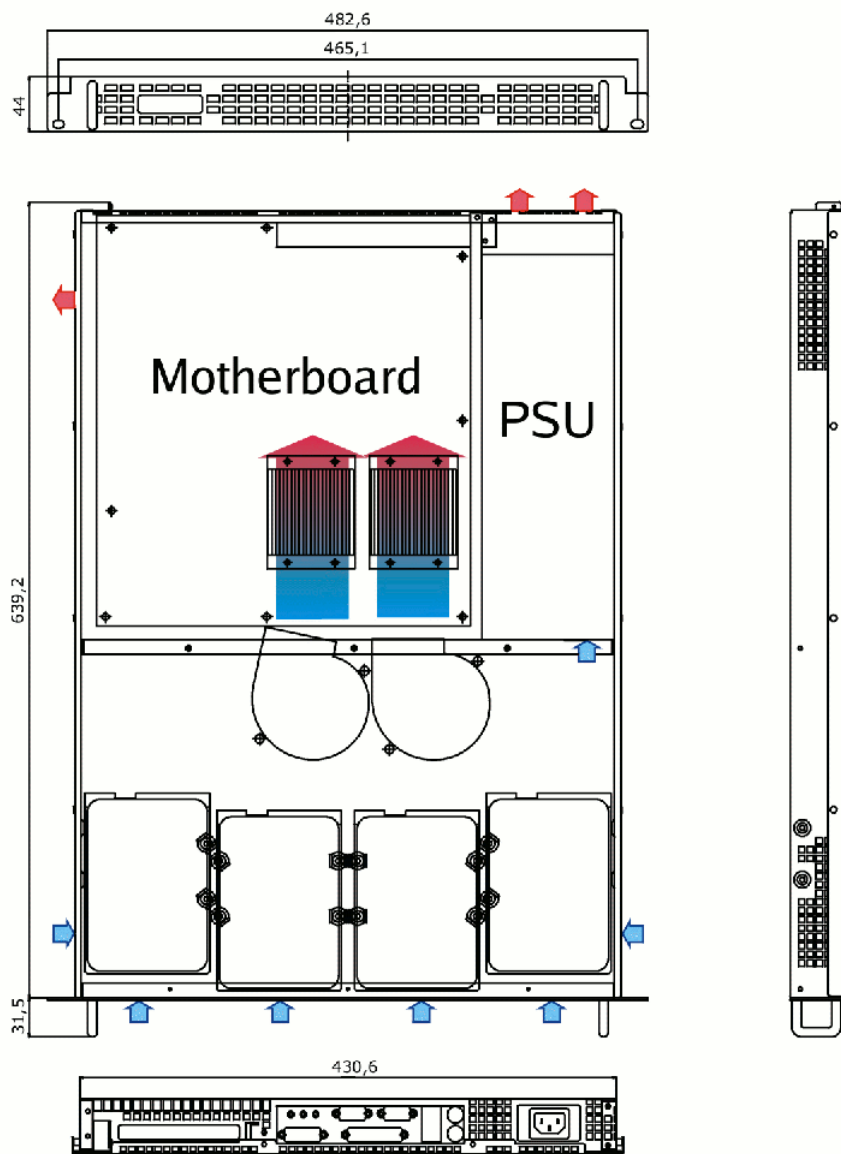

Інструкція

DL17

КОРПУС 19" Extended ATX 1U RACKMOUNT

Монтується в шафи та стічні конструкції серії 482,6мм (19") за МЕК 297-1



- Макс. розміри материнської плати: 305x330мм (Extended ATX)
- Внутрішні пристрої: 4x3.5"
- Система вентиляції: 2xblower
- Блок живлення: 300-520Вт ATX
- Габарити (ШxДxВ): 483x640x43мм
- Вага нетто/брутто: 9/10кг


Комплектація

№	Назва	Кільк.	№	Назва	Кільк.
1	Корпус	1	13	Наліпка на передню панель	1
2	Кришка	1	14	Гвинт М 2,5x6	2
3	Передня панель	1	15	Гвинт М 3x6	10
4	Заглушка	1	16	Гвинт М 3x6 потайний	14
5	Шильд портів введення-виведення	1	17	Гайка М3	8
6	Тримач корпусу в стійці (лівий, правий)	2	18	Гвинт М 4x10	4
7	Кронштейн кріплення в стійці	2	19	Гвинт М 4x40	4
8	Турбіна вентиляторна	2	20	Шайба корончата М4	4
9	Ручка 32мм	2	21	Гвинт UNC #6-32x6	13
10	Панель управління та індикації FPB-550	1	22	Гвинт UNC #6-32x6 потайний	4
11	Прокладка плівкова під материнку 305x330мм	1	23	Блок живлення ATX	1
12	Ніжка клейка висотою 3мм	4	24	Кабель живлення	1



Панель управління та індикації

HDD LED, yellow	🔦	🔴
Power LED, green	💡	🟢
Fan Alarm LED, red	🚨	🔴
Reset	⏪	●
Power ON	🔌	●

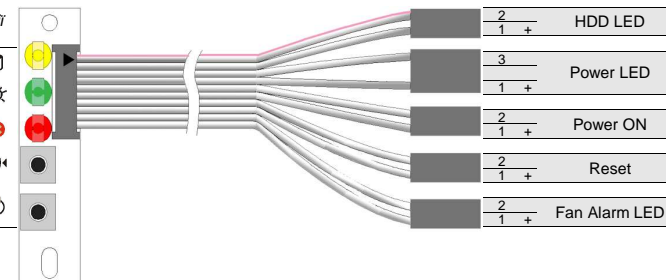

При складанні корпусу використовується хрестоподібна викрутка P1, PH1 і торцевий ключ з внутрішнім шестигранником 5,5мм.

Рекомендований порядок складання.

1. Підготовка до складання. Відкрийте коробку і дістаньте корпус. Зніміть поліетиленовий чохол. Зніміть з корпусу кришку и покладіть її в коробку.

2. Установка плати управління та індикації. Закріпіть плату управління та індикації (10) на стійках зсередини передньої панелі корпусу гвинтами (14). Приліпіть наперед корпусу наліпку (13).

Примітка. Наліпка має бути приклеєна перед установкою передньої панелі.

3. Установка передньої панелі та ручок. Установіть передню панель (3). Установіть ручки (9) та закріпіть їх гвинтами (18), підклавши під шляпки корончаті шайби (20). Закріпіть передню панель чотирма гайками (17).

4. Установка вентиляторів. Установіть вентилятори на стійки, запресовані в днищі корпусу. Закріпіть вентилятори гвинтами (19).

Примітка. Корпус постачається з закріпленими ручками та вентиляторами (фото 1).

5. Установка шильда введення-виведення.

Попередньо підберіть в комплекті з корпусом шильд введення-виведення (5), що відповідає шильду, яким комплектується Ваша материнська плата. Відгвинтіть стійки на панелі введення-виведення материнської плати, установіть та закріпіть шильд.

6. Установка материнської плати. Увага! В корпусі, перед установкою материнської плати, потрібно прокласти плівкову прокладку (10) (фото 1).

Установіть на материнській платі процесор та радіатор. Установіть материнську плату на стійки в днищі корпусу. Прослідкуйте, щоб кожному отвору для кріплення материнської плати відповідала стійка в днищі корпусу. Якщо ж під отвором для кріплення материнської плати відсутня, установіть під цей отвір клейку ніжку (12). Закріпіть плату гвинтами (15).

Примітка. Якщо Ви плануєте встановити в корпусі додаткову плату розширення PCI, установіть в PCI слот райзер, а потім закріплюйте материнську плату гвинтами.



Фото 1. Корпус з установленими передньою панеллю, блоком живлення, вентиляторами



Фото 2. Комп'ютер в корпусі D17

8. Покращення повітряного потоку в корпусі. Для кращого охолодження процесора установіть обмежувальну перегородку, що направить потік повітря від турбін на процесор (процесори) (фото 2).

Овальний отвір для шлейфів та провідників закрийте заглушкою, що зупинить зворотний рух повітря в корпусі (фото 2).

10. Завершення складання. Переверніть і потрясіть корпус, переконайтесь, що в ньому не залишилось сторонніх предметів і всі компоненти закріплені надійно. Закріпіть кришку двома гвинтами (15) ззаду корпусу та гвинтами (16) збоків та зверху.

11. Установка комп'ютера в стійку. Попередньо установіть вісім закладних гайок в стійку для кріплення тримачів корпусу (6), кронштейнів (7) і корпусу. Закріпіть лівий і правий тримачі корпусу спереду на верхні закладні болти. Кронштейни закріпіть ззаду і прикріпіть до тримачів за допомогою гайок (17).

Установіть комп'ютер в стійку і закріпіть його.

Увага! Уникайте ударів по корпусу при транспортуванні та зберіганні. Упаковка не захищає корпус від пошкоджень при сильних ударах!

7. Установка плат розширення. Установіть плату розширення і закріпіть її гвинтом (15). Якщо ж плата розширення не передбачається, отвір на задній панелі закрийте заглушкою (4).

8. Установка HDD. Установіть HDD та закріпіть їх гвинтами (21) знизу корпусу.

9. Під'єднання провідників живлення і шлейфів. Під'єднайте конектори живлення і шлейфи, перевірте правильність під'єднання. Шлейфи від HDD до материнської плати протягуються через овальний отвір в перегородці, що проходить вздовж корпусу (фото 1, фото 2). Шлейфи та провідники повинні мінімально перешкоджати проходженню повітря всередині корпусу.

Під'єднайте шлейф плати управління та індикації до материнської плати, згідно з таблицею на стор. 1. Під'єднайте конектори вентиляторів до материнської плати.